

Gamme ADOUR Caractéristiques

Utilisation : BTP - Irrigation - Location - Parcs et jardins

A - Motopompe thermique eaux claires "ADOUR SP95"

Autoamorçante - service 500h/an et continu 6h/jour maxi - Moteur OHV : HONDA GX professionnel avec pompe KOSHIN (sauf référence 2GSERH50V avec moteur Mitsubishi).

Référence	m3h maxi	HMT maxi	Moteur	Puissance	DNA / DNR (mm)	Colisage (cm)	Poids (kg)	Réservoir
2GSEH25L	6,9	32 m	GX25	1,1 cv 7000 tr/mn	1" x 1"	370 x 320 x 250	6	0,55 L / 1h
2GSEH25H	8,1	43 m	GXH50	2,5 cv 7000 tr/mn	1" x 1"	450 x 390 x 310	13,5	0,9 L / 1h
2GSEH50X	36	30 m	GX120	3,5 cv 3600 tr/mn	2" x 2"	495 x 380 x 420	22	2 L / 2h
2GSEH80X	66	27 m	GX160	5 cv 3600 tr/mn	3" x 3"	530 x 390 x 460	30	3,1 L / 2h
2GSERH50	33,6	62 m	GX240	8 cv 3600 tr/mn	2,1/2" x 2"	570 x 490 x 520	46	5,3 li / 3h
2GSERH50V	30	90 m	GM182	6 cv 3600 tr/mn	2" x 2" - 1"	560 x 450 x 470	38	3,5 li / 2h

Equipement :

- Raccords, crépine et colliers pour tuyaux
- Châssis tubulaire renforcé
- Pompe et moteur accouplés selon norme SAE
- Réservoir en charge sur moteur avec filtre
- Démarrage manuel par lanceur corde manuel avec rappel automatique
- Sécurité manque d'huile sur toutes les références sauf 2GSEH25H
- Moteur industriel professionnel
- Manuel de mise en service et entretien


Options :

Kit brouette monté (pour gamme essence supérieure à 30 kg)

B - Motopompe thermique eaux claires "ADOUR GO"

Autoamorçante - service 500h/an et continu 8h/jour maxi - Moteur LOMBARDINI Diesel professionnel avec pompe centrifuge VILP.


Référence	m3h maxi	HMT maxi	Moteur	Puissance	DNA / DNR (mm)	Colisage (cm)	Poids (kg)	Réservoir
2GT70D	28	55 m	15LD350	7cv 3600 tr/mn	2" x 2"	765 x 480 x 565	54	3,2 L / 4h



C - Motopompe thermique eau de mer et azote liquide "ADOUR SP95"

Autoamorçante - service 500h/an et continu 8h/jour maxi - Moteur HONDA GX professionnel avec pompe KOSHIN (construction PEHD / EPDM et garniture céramique).

Référence	m3h maxi	HMT maxi	Moteur	Puissance	DNA / DNR (mm)	Colisage (cm)	Poids (kg)	Réservoir
2GPGH50	34	26 m	GX120	4 cv 3600 tr/mn	2" x 2"	520 x 430 x 460	23	3,2 L / 4h

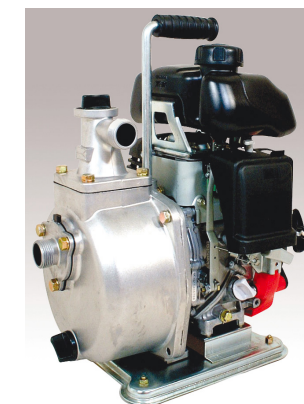

D - Motopompe thermique eaux chargées "ADOUR SP95"

Autoamorçante - service 500h/an et continu 6h/jour - Moteur HONDA GX professionnel avec pompe KOSHIN.

Référence	m3h maxi	HMT maxi	Moteur	Puissance	DNA / DNR (mm)	Colisage (cm)	Poids (kg)	Réservoir
2GKTH80X Essence	80,4	27 m	GX240	8cv 3600 tr/mn	3" x 3"	720 x 520 x 590	63	2,5 L / 2,5h

Gamme ADOUR Caractéristiques

E - Motopompe thermique et électrique "ADOUR MEMBRANE"

Autoamorçante - service BTP et location

Référence	m3h maxi	HMT maxi	Marque et type moteur	Puissance	DNA / DNR (mm)	Colisage (cm)	Poids (kg)	Réservoir	Granulométrie
MM3PET (Electrique)	19,8	15m	F90B5 50hz - 230/400v - IP55	2 cv - 2900 tr/min	3" x 3"	110 x 60 x 70	55	-	50 mm passage intégral
MM3PGL (Essence)			Honda GX160	4.8 cv - 3600 tr/min		95 x 70 x 80	64	3,6 L / 5,5h	
MM3PDL (Diesel)			HATZ 1B20	4.6 cv - 3600 tr/min		95 x 70 x 80	90	4 L / 5h	
MM4PDL (Diesel)	HATZ 1B30		6.8 cv - 3600 tr/min	4" x 4"	95 x 120 x 120	255	5 L / 5h		
MM6PDL (Diesel)	48		Lombardini 15LD400	10 cv - 3600 tr/min	6" x 6"	140 x 120 x 130	450	5 li / 4h	60 mm passage intégral

Tuyaux aspiration et refoulement au mètre linéaire (minimum d'achat 5 ml)

Référence	Diamètre (mm)	Flexible aspiration	Flexible refoulement
KITASRE25GA	25	PVC annelé renforcé -0,7B	PVC PS6B
KITASRE40GA	40		
KITASRE50GA	50		
KITASRE60GA	60	PVC annelé renforcé TP -0,9B	PVC 304 PS5B
KITASRE80GA	80		
KITASRE100GA	100		

Equipement :

- Raccords rotules filetés sur pompe et raccords cannelés avec colliers pour tuyaux
- Châssis tubulaire renforcé
- Pompe et moteur accouplés selon norme SAE
- Pompe à membrane version chantier, membrane et clapets néoprene
- Réducteur à dents droites R1,43
- Bielle d'entraînement auto lubrifiée avec ressort
- Amortisseur sur raccord d'aspiration incorporé
- Montage sur chariot
- Manuel de mise en service et entretien

Options :

Kit brouette monté (pour gamme essence supérieure à 30 kg)

